



PHONOLYT® Knop vastpunten  
gegalvaniseerd

Toepassing

- Vaste leidingbevestiging met uitstekende geluiddempingswaarde
- Rationeel vastpunt voor kunststof- en gegoten leidingen
- Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage
- Bevestiging ook mogelijk met nylonplug en houtdraadbout, insteekanker, enz.

Uw voordelen

- Snel en gemakkelijk te monteren met slechts één centrale aansluitschroefdraad
- Geringe afstand tot de wand van het bouwlichaam
- Probleemloze montage aan het bouwlichaam met behulp van MÜPRO Staalplug en MÜPRO Draadeind M10
- Vrij van siliconen

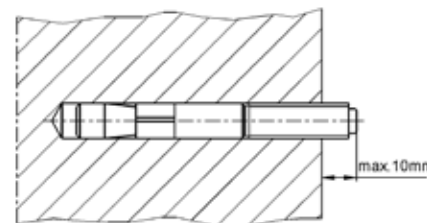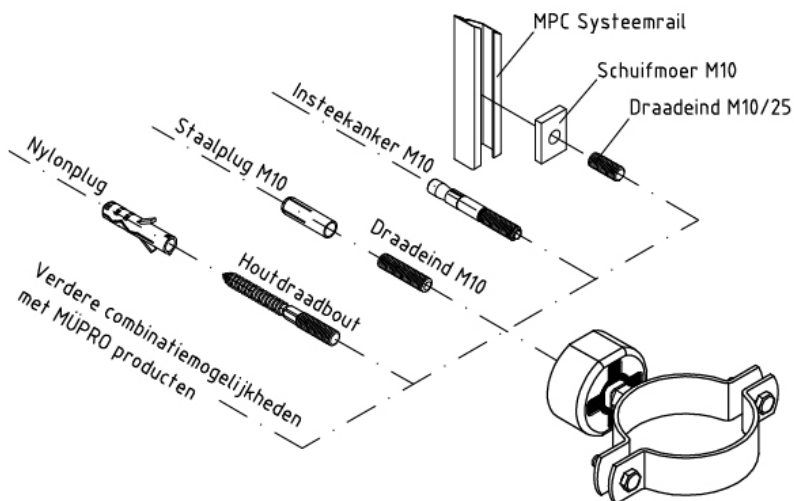


Bevestiging aan het bouwlichaam: het schroefdraad van de plug resp. het draadeind mag max. 10 mm buiten het wand- of plafondoppervlak uitsteken!

De gegevens



Geluiddempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	30
Max. aanbevolen trekbelasting $F_z$ [N]	1.500
Max. aanbevolen drukbelasting $F_D$ [N]	1.500
Max. aanbevolen belasting axiaal $F_{ax}$ [N]	1.080

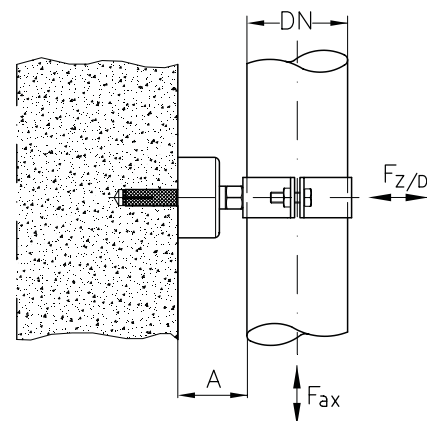

Nominale diameter DN	Klembereik [mm]	Wandafstand A [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
70	73 - 78	51	120438	5	Stuk
80	80 - 85		120279		
100	108 - 116		120434		