


Ankerdraden voor Injectieanker XV Plus

voor gescheurd en ongescheurd beton

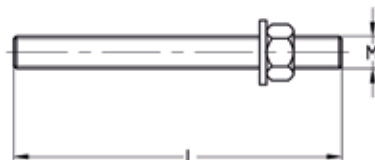

Ankerdraden voor massieve en holle steen type VMU-A, klasse 5.8

De gegevens



Maat	Type	Boorgatdiameter x diepte [mm]	Klemsterkte t_{fix} [mm]	Buitendraad M	Lengte L [mm]	Oppervlakte gegalvaniseerd Artikelnr.	Oppervlakte RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	Stuk
M8 x 130 mm			40		130	106281			
M10 x 110 mm		12 x 90	10	M10	110	106253	106252		
M10 x 150 mm	50		150		106257	106256			
M10 x 165 mm	65		165		106259	106258			
M12 x 135 mm	VMU-A	14 x 90	20	M12	135	163163	163165	10	Stuk
M12 x 175 mm			60		175	163164			

Ankerdraden in andere afmetingen, draadstangen type VM-A met acceptatietestcertificaat 3.1 volgens EN 10204 en gemaakt van zeer corrosiebestendig materiaal HCR op aanvraag leverbaar.

Verdere waarden en belastingen, zie hoofdstuk „Technische informatie“.