

Glissière coulissante électrozinguée

Applications

- Idéale pour les tubes plastique avec de grandes dilatations
- Utilisable en suspension, en drapeau ou posée

Avantages

- Glissière coulissante avec une longueur de déplacement importante
- Encombrement réduit, ne dépassant pas 28 mm (glissière coulissante M8)
- Glissière coulissante en matière synthétique résistante, à faible coefficient de frottement



Glissière coulissante M8




Glissière coulissante M10




Informations Techniques

Charge maximale admissible en suspension [N]	1.000
--	-------

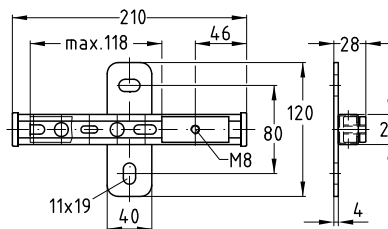

Glissière coulissante M8

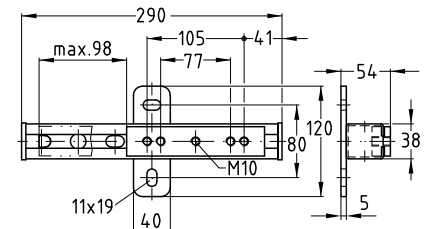

Glissière coulissante M10

Filetage	Longueur de déplacement max. [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	118	112066	25	Pièce
M10	98	112062		

Attention : Tenir compte du couple de serrage des contre-écrous :
Taraudage M8 16 Nm, taraudage M10 18 Nm.