



Steunhoek gegalvaniseerd

Toepassing

- Ideaal ter afsteuning van MPC en MPR Railconsoles bij optreding van dwarskrachten

Uw voordelen

- Geschikt voor de montage aan de wand, plafond en vloer
- Verdere montage mogelijkheden voor een hoek- of knoopverbinding van MPC en MPR Systeemrails
- Compleet geleverd met 2 verbindingbouten en schuifmoeren
- Geschikt voor afsteuning van de railconsoles 38/40, 40/60, 41/21, 41/41

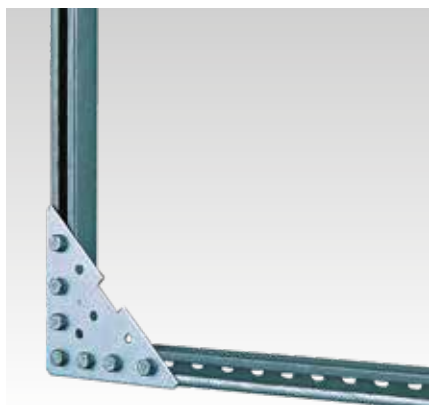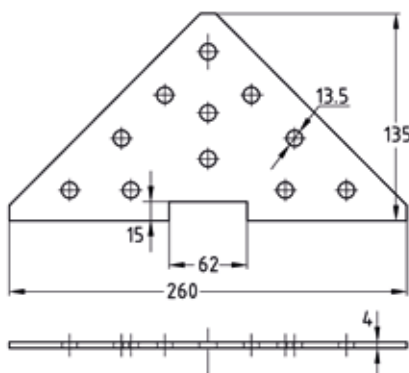

Voor profielen	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
38/24-40/120, 41/21-41/124	159436	1	Stuk

⚠ **Geschikte bouwdelen voor MPC-railprofielen 38/24-40/120:**

- Zeskantbout, M10 x 20 mm, gegalvaniseerd (artikelnr. 105560)
- MPC-Schuifmoer, M10, gegalvaniseerd (artikelnr. 117968)

Geschikte bouwdelen voor MPR Railprofielen 41/21-41/124:

- Zeskantbout, M10 x 20 mm, gegalvaniseerd (artikelnr. 105560)
- MPR-Schuifmoer, M10, gegalvaniseerd (artikelnr. 151053)